



Wzory ustawienia znaków drogowych

1. Odległość znaków od krawędzi jezdni

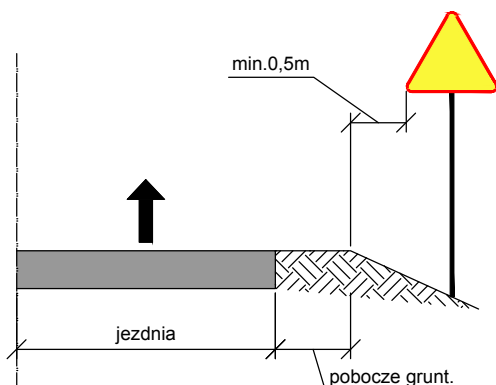

a) na drogach z poboczem gruntowym

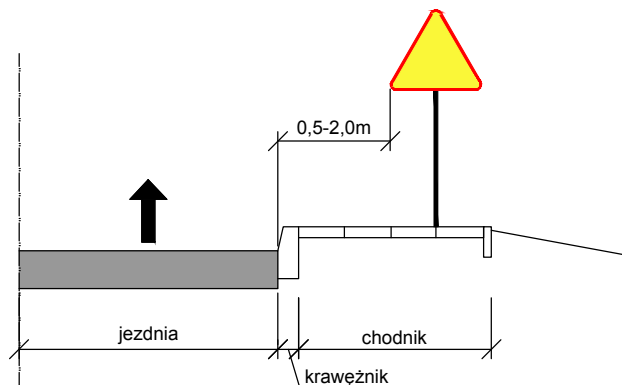

b) na ulicach

UWAGA!


W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalają na umieszczenie znaku poza koroną drogi, znak powinien być umieszczony :

-na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odległości nie mniejszej niż 0,5m od krawędzi jezdni;


-na drogach z poboczami utwardzonymi - w odległości nie mniejszej niż 0,5m od pobocza bitumicznego.

W przypadku szerokiego nasypu znaki można umieszczać w koronie drogi w odległości nie większej niż 5,0m od krawędzi jezdni.


2. Wysokość umieszczania znaków

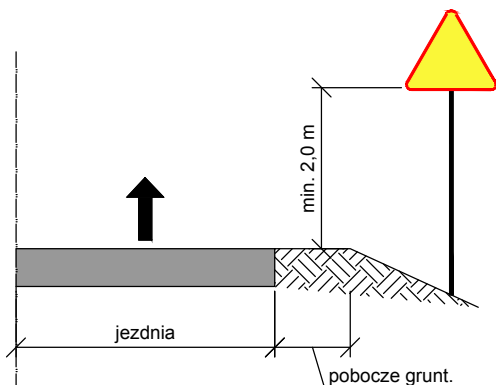


a) kategorii A,B,C,D,F,G na drogach

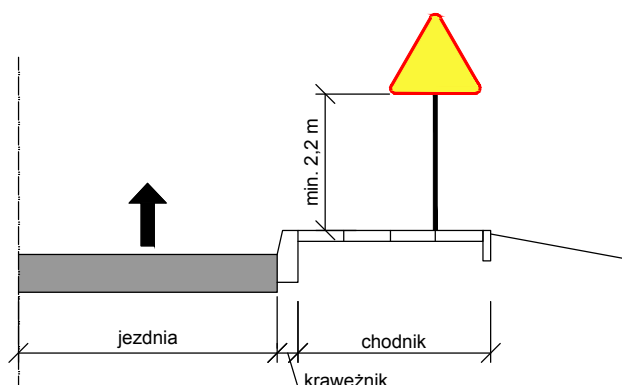

b) kategorii A,B,C,D,F,G na ulicach

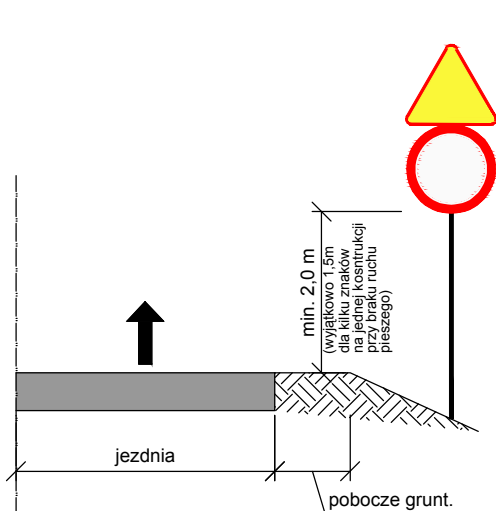

c) dwóch an jednym słupku na drogach

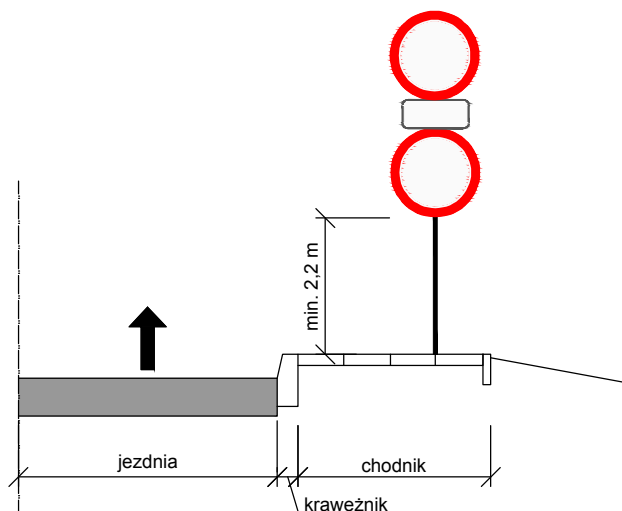

d) dwóch na jednym słupku na ulicach

UWAGA!

Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki **o jedną grupę wielkości wyższą** niż stosowane na tej drodze/ulicy .