



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Polanów

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

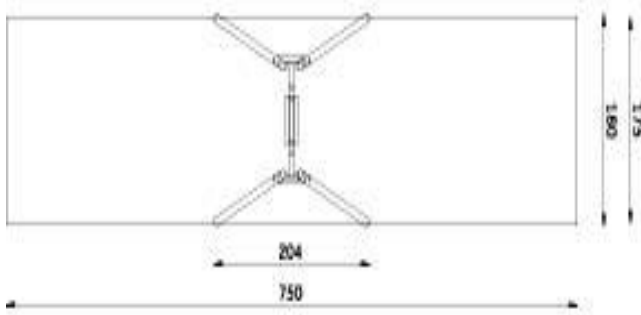

Zadanie 1.

Przebudowa placu zabaw w miejscowości Polanów ul. Jana Pawła z przeniesieniem istniejących zabawek oraz wykonanie ogrodzenia

Lp.	Element dostawy	Opis przedmiotu dostawy (przykładowe wizualizacje)
1	huśtawka metalowa pojedyncza	Wymiary – min. 204 x 180 cm, wys. ok. 239 cm Wysokość upadku ok. 128cm Powierzchnia zderzenia min. 750x175cm Konstrukcja – rury stalowe o średnicy min. 76,1mm, zabezpieczone podkładem cynkowym Wykończenie lakierem poliestrowym Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym Elementy składowe: nogi stalowe 4 szt., belka stalowa 1 szt., Siedzisko koszyk 

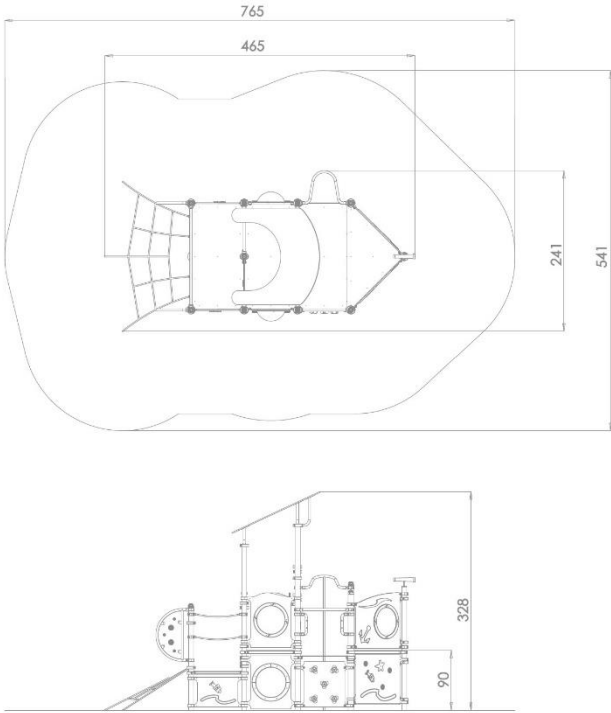


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

		
2	zestaw zabawowy – wóz strażacki	Wymiary – min. 250 x 142cm, wys. ok.159,3 cm Powierzchnia zderzenia min. 550 x 442 cm, Wysokość swobodnego upadku: 40 cm Konstrukcja: rury i profile stalowe o różnej średnicy, zabezpieczone podkładem cynkowym Wykończenie: Płyta typu HDPE Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym Elementy składowe: konstrukcja stalowa, aplikacje z płyty typu HDPE, kierownica 2 szt. Drabinka wejściowa 3szt.  
3	zestaw zabawowy – statek	Wymiary – ok. 465 x 241 cm, wysokość całkowita – ok. 328 cm Wysokość swobodnego upadku ok. 90 cm Wysokość podestów ok. 59, 82, 90 cm Wymiar strefy bezpieczeństwa min. 765 x 541 cm Konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej Płyty ścianek i podestów z kolorowego tworzywa typu HPL Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

		 
4	Kosz na odpady metalowy	Konstrukcja z profilu stalowego ok.40x40 mm -stal ocynkowana i malowana proszkowo -kosz wyposażony we wkład z blachy ocynkowanej -ruchomy daszek do opróżniania kosza -elementy drewniane impregnowane i lakierowane Kosz 3x 60L: -wysokość kosza ok.82 cm -szerokość kosza ok.38 cm -długość kosza ok.106 cm



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

5	Tablica informacyjno-promocyjna	Wymiary: wysokość: 225 cm + min. 70 cm betonowanie w fundamencie szerokość: ok 150 cm powierzchnia ekspozycji: 120×100 cm słupki tablicy profile 60x60 mm, rama pod tablica profile min. 30x30mm. Tablica zakończona u góry ozdobnymi kulami Fundament 30x30 cm , wys. 70cm, beton klasy C20/25 (B25) Materiał: elementy stalowe: malowane elektrostatycznie proszkowo na podkładzie cynkowym. Kolor czarny mat. powierzchnia ekspozycji: kompozyt trójwarstwowy (ok. min. 3 mm, zalecana do ekspozycji na zewnątrz – wydruk full kolor, zabezpieczony laminatem UV, odporny na warunki atmosferyczne). Treść tablic do ustalenia z Zamawiającym
6	Ogrodzenie oraz bramki szt.3	Ogrodzenie panelowe stalowe na słupkach stalowych obetonowanych 186m, wysokość całkowita ok.150cm Wymiary przęsła: szerokość 260cm, wys. ok.150cm Szerokość oczka w panelu ogrodzeniowego wynosi 50x200mm, o średnicy pręta 5mm. Bramki panelowe na słupkach stalowych Zgodnie z przedmiarem.

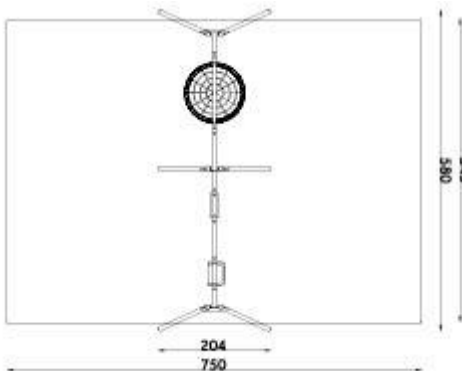
W ramach zadania wymagana jest zmiana lokalizacji trzech istniejących urządzeń (bujaków) z zachowaniem stref bezpieczeństwa.



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

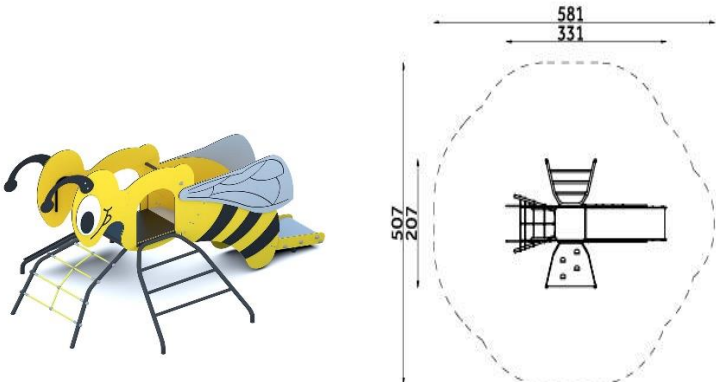
Zadanie 2.

Przebudowa placu zabaw w miejscowości Polanów ul. Mariańskie Wzgórze oraz wykonanie ogrodzenia

Lp.	Element dostawy	Opis przedmiotu dostawy (przykładowe wizualizacje)
1	Huśtawka bocianie gniazdo	Wymiary – min.204 x 580 cm, wys. ok. 239 cm Wysokość upadku: ok.136cm Powierzchnia zderzenia: min. 750x549cm Konstrukcja – rury stalowe o śred. ok. 76,1cm, zabezpieczona podkładem cynkowym Wykończenie lakier poliestrowy Rodzaj siedziska - bocianie gniazdo, siedzisko płaskie i koszyk. Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym Elementy składowe: nogi stalowe 6 szt., belka stalowa 2 szt., siedzisko płaskie z łańcuchem nierdzewnym 1szt., siedzisko koszykowe z łańcuchem nierdzewnym 1 szt. Siedzisko bocianie gniazdo 1 szt.  
2	drabinka/zjeżdżalnia	Wymiary – min.331 x 207 cm, wys. ok.200 cm Konstrukcja : rury i profile stalowe, zabezpieczone podkładem cynkowym Wykończenie – płyta typu HDPE, blacha nierdzewna, lina zbrojona o średnicy min. 16mm Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym

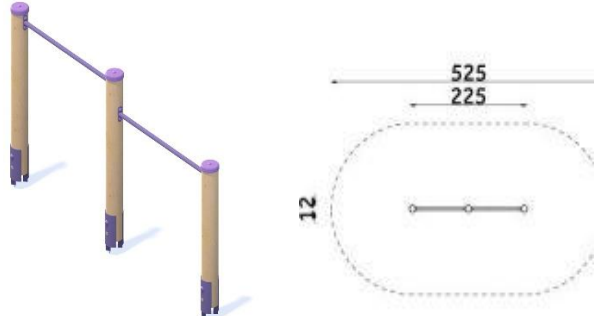


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

		Elementy składowe: zjeżdżalnia, wys. ok.90cm 1 szt., ściana wspinaczkowa, wys. ok.90cm 1 szt., drabinka linowa wys.ok.90cm 1 szt., drabinka metalowa wys. ok. 90cm 1 szt., korpus 
3	bujak sprężynowy	Wymiary min. 97,5 x 23,5 cm, wysokość ok.110cm Wysokość upadku ok.45cm Powierzchnia zderzenia: min.323,5x397,5cm Konstrukcja – Sprężyna stalowa z podstawą, płyta typu HDPE Wykończenie – płyta typu HDPE Urządzenie mocowane bezpośrednio w fundamencie betonowym Elementy składowe: korpus z płyty typu HDPE, sprężyna stalowa z fundamentem 
4	ławka	Wymiary min. 170 x 63cm, wys. ok. 86 cm Konstrukcja – rury stalowe, deski sosnowe Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym Elementy składniowe: siedzisko z desek 1 szt., oparcie z desek 1 szt., stelaż 2 szt.



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

		
5	drążek gimnastyczny podwójny	Wymiary min. 225 x 12 cm, wys. ok. 140 cm Wysokość upadku ok. 130cm Powierzchnia zderzenia min. 312x525cm Konstrukcja - stal malowana proszkowo Wykończenie – stal malowana proszkowo, sklejka wodoodporna Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym Elementy składniowe: słupki pionowe 3szt. drążki 2 szt. 
6	Kosz na odpady metalowy	Konstrukcja z profilu stalowego ok.40x40 mm -stal ocynkowana i malowana proszkowo -kosz wyposażony we wkład z blachy ocynkowanej -ruchomy daszek do opróżniania kosza -elementy drewniane impregnowane i lakierowane Kosz 3x 60L: -wysokość kosza ok.82 cm -szerokość kosza ok.38 cm -długość kosza ok.106 cm 



**"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".**

7	Tablica informacyjno-promocyjna	Wymiary: wysokość: 225 cm + min. 70 cm betonowanie w fundamencie szerokość: ok 150 cm powierzchnia ekspozycji: 120×100 cm słupki tablicy profile 60x60 mm, rama pod tablica profile min. 30x30mm. Tablica zakończona u góry ozdobnymi kulami Fundament 30x30 cm , wys. 70cm, beton klasy C20/25 (B25) Materiał: elementy stalowe: malowane elektrostatycznie proszkowo na podkładzie cynkowym. Kolor czarny mat. powierzchnia ekspozycji: kompozyt trójwarstwowy (ok. min. 3 mm, zalecana do ekspozycji na zewnątrz – wydruk full kolor, zabezpieczony laminatem UV, odporny na warunki atmosferyczne). Treść tablic do ustalenia z Zamawiającym 
8	Ogrodzenie oraz 1 furtka	Konstrukcja i słupki – stal malowana proszkowo, sztachetki z drewna bezrdzeniowego grubość min. 2cm, szer. ok. 9cm, w furtce zamontowana zasuwka dwustronna, stalowa, o wym. Min. 2x13x3,5cm Łącznie 487,80 m² Wysokość min. 120 cm

Zadanie 3.

Budowa placu zabaw w miejscowości Rekowo oraz wykonanie ogrodzenia

Lp.	Element dostawy	Opis przedmiotu dostawy Opis przedmiotu dostawy (przykładowe wizualizacje)
1	karuzela tarczowa	Wymiary min.120 x 120 cm, wys. ok. 83,5 cm Wysokość upadku ok.45cm Powierzchnia zderzenia min. 520x520cm Konstrukcja – rury stalowe o średnicy ok.108cm, 33,7 cm Wykończenie – lakier poliesterowy, blacha ryflowana



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

		Kotwa mocowana w fundamencie betonowym Elementy składowe: kotwa stalowa 1 szt., tarcza 1 szt., poręcze 3 szt. 
2	huśtawka podwójna metalowa z mieszanymi siedziskami	Wymiary min. 204 x 330 cm, wysokość ok. 239 cm Wysokość upadku: ok. 128cm Powierzchnia zderzenia min. 750x298cm Konstrukcja – rury stalowe o śred. min. 76,1mm, podkład cynkowy Wykończenie lakierem poliesterowym Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym Elementy składowe: nogi stalowe 4 szt., belka stalowa 1 szt., siedziska: Płaskie z łańcuchem nierdzewnym 1 szt. Siedzisko koszykowe z łańcuchem nierdzewnym 1 szt.

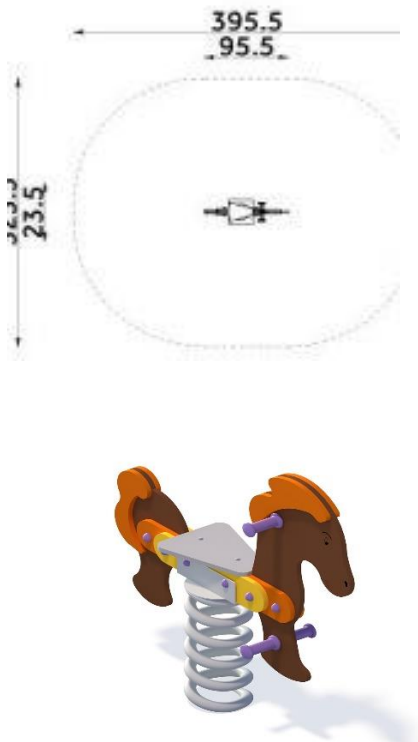


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

		
3	huśtawka ważka	Wymiary ok. 48x401cm, wys. ok. 95cm Wysokość upadku ok. 75cm Powierzchnia zderzenia: min. 248x601cm Konstrukcja – rura stalowa o śred. min. 76,1mm, 48,3mm, zabezpieczona podkładem cynkowym Wykończenie - płyta typu HDPE, lakier poliestrowy Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym Elementy składowe: belka 1 szt., siedziska 4 szt., obojniki 2 szt., podstawa stalowa 1 szt. 
4	Bujak sprężynowy	Wymiary ok. 95,5 x 23,5 cm, wysokość ok. 86,5 cm Wysokość upadku ok. 45cm Powierzchnia zderzenia: min. 323,5x395,5cm

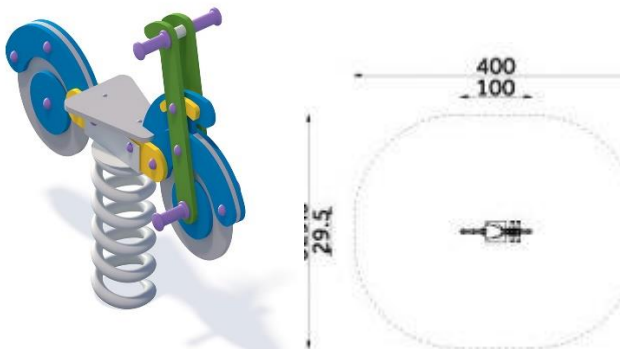
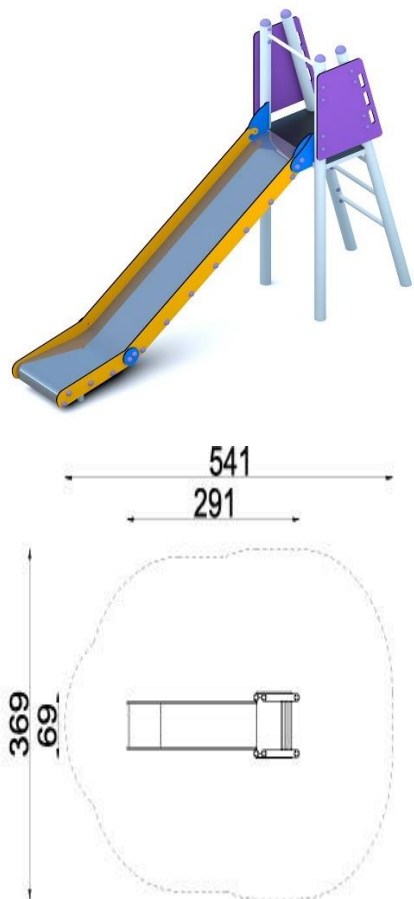


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

		Konstrukcja – sprężyna stalowa z podstawą, płyta typu HDPE, zabezpieczona podkładem cynkowym, lakierem proszkowym Wykończenie – płyta typu HDPE Urządzenie mocowane bezpośrednio w fundamencie betonowym Elementy składowe: korpus z płyty typu HDPE, sprężyna stalowa z fundamentem 
5	Bujak sprężynowy	Wymiary min. 29,5 x 100cm, wysokość ok. 82cm Konstrukcja – Sprężyna stalowa z podstawą, płyta typu HDPE Wysokość upadku ok.45cm Powierzchnia zderzenia min. 329,5x400cm Wykończenie – płyta typu HDPE Urządzenie mocowane bezpośrednio w fundamencie betonowym Elementy składowe: korpus z płyty typu HDPE, sprężyna stalowa z fundamentem

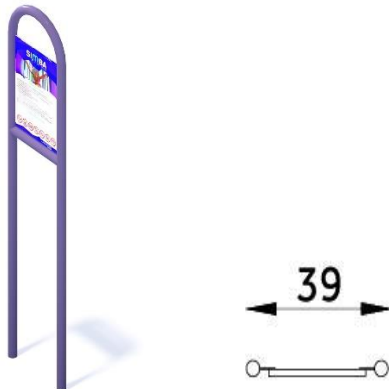


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

		
6	Zjeżdżalnia	Wymiary min. 291 x 69cm, wys. ok. 197cm Powierzchnia zderzenia: min. 541 x 369 cm Wysokość swobodnego upadku: ok. 120 cm Konstrukcja - stal malowana proszkowo. Wykończenie: płyta typu HDPE 
7	ławka	Wymiary min. 63x170cm, wys. ok. 86 cm Konstrukcja – deski sosnowe, rury stalowe, zabezpieczona podkładem cynkowym, impregnowana Wykończenie lakierem poliesterowym do zastosowań na zewnątrz



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

		Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym Elementy składniowe: siedzisko z desek 1 szt., oparcie z desek 1 szt., stelaż 2 szt. 
8	Tablica regulaminowa	Wymiary ok. 44,8 x 3,9 cm, wys. ok.180cm Konstrukcja - profil stalowy ok. 6 x 6 cm, malowany proszkowo Wykończenie - Płyta typu HDPE Urządzenie montowane bezpośrednio w betonowym fundamencie. 
9	Kosz na odpady metalowy	Konstrukcja z profilu stalowego ok.40x40 mm -stal ocynkowana i malowana proszkowo -kosz wyposażony we wkład z blachy ocynkowanej -ruchomy daszek do opróżniania kosza -elementy drewniane impregnowane i lakierowane Kosz 3x 60L: -wysokość kosza ok.82 cm -szerokość kosza ok.38 cm -długość kosza ok.106 cm



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

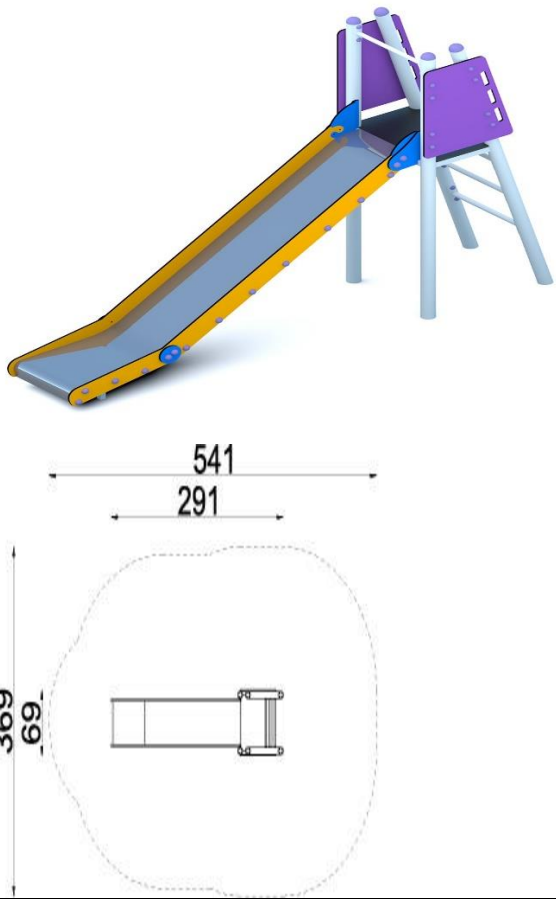
10	Ogrodzenie z furtką	Konstrukcja i słupki – stal malowana proszkowo, sztachetki z drewna bezrdzeniowego grubość min. 2cm, szer. ok. 9cm, w furtce zamontowana zasuwka dwustronna, stalowa, o wym. min. 2x13x3,5cm Łącznie 487,80 m² Wysokość min. 120 cm
11	Tablica informacyjno-promocyjna	Wymiary: wysokość: 225 cm + min. 70 cm betonowanie w fundamencie szerokość: ok 150 cm powierzchnia ekspozycji: 120×100 cm słupki tablicy profile 60x60 mm, rama pod tablica profile min. 30x30mm. Tablica zakończona u góry ozdobnymi kulami Fundament 30x30 cm , wys. 70cm, beton klasy C20/25 (B25) Materiał: elementy stalowe: malowane elektrostatycznie proszkowo na podkładzie cynkowym. Kolor czarny mat. powierzchnia ekspozycji: kompozyt trójwarstwowy (ok. min. 3 mm, zalecana do ekspozycji na zewnątrz – wydruk full kolor, zabezpieczony laminatem UV, odporny na warunki atmosferyczne). Treść tablic do ustalenia z Zamawiającym



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Zadanie 4.

Przebudowa placu zabaw w miejscowości Garbno

Lp.	Element dostawy	Opis przedmiotu dostawy (przykładowe wizualizacje)
1	zjeżdżalnia	Wymiary min. 291 x 69cm, wys. ok. 197cm Powierzchnia zderzenia: min. 541 x 369 cm Wysokość swobodnego upadku: ok. 120 cm Konstrukcja - stal malowana proszkowo. Wykończenie: płyta typu HDPE 
2	Kosz do segregacji odpadów	Konstrukcja z profilu stalowego ok.40x40 mm -stal ocynkowana i malowana proszkowo -kosz wyposażony we wkład z blachy ocynkowanej -ruchomy daszek do opróżniania kosza -elementy drewniane impregnowane i lakierowane Kosz 3x 60L: -wysokość kosza ok.82 cm -szerokość kosza ok.38 cm -długość kosza ok.106 cm



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

		
3	Tablica informacyjno-promocyjna	Wymiary: wysokość: 225 cm + min. 70 cm betonowanie w fundamencie szerokość: ok 150 cm powierzchnia ekspozycji: 120×100 cm słupki tablicy profile 60x60 mm, rama pod tablicą profile min. 30x30mm. Tablica zakończona u góry ozdobnymi kulami Fundament 30x30 cm , wys. 70cm, beton klasy C20/25 (B25) Materiał: elementy stalowe: malowane elektrostatycznie proszkowo na podkładzie cynkowym. Kolor czarny mat. powierzchnia ekspozycji: kompozyt trójwarstwowy (ok. min. 3 mm, zalecana do ekspozycji na zewnątrz – wydruk full kolor, zabezpieczony laminatem UV, odporny na warunki atmosferyczne). Treść tablic do ustalenia z Zamawiającym 

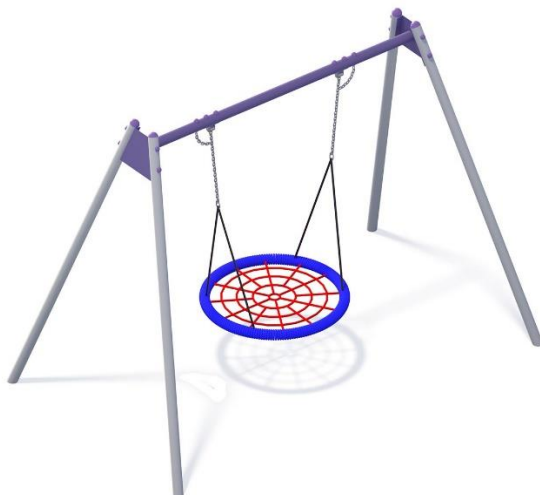
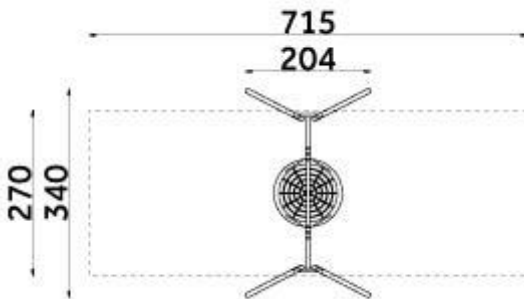
Zadanie 5.

Przebudowa placu zabaw w miejscowości Jacinki

Lp.	Element dostawy	Opis przedmiotu dostawy (przykładowe wizualizacje)
1	huśtawka bocianie gniazdo	Wymiary – min.204 x 340 cm, wys. ok. 239 cm Wysokość upadku ok.136cm



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

		Powierzchnia zderzenia min. 715 x 270 cm Konstrukcja – rury stalowe o średnicy ok. 76,1mm, zabezpieczone podkładem cynkowym, wykończone lakierem poliestrowym Rodzaj siedziska - bocianie gniazdo, Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym Elementy składowe: nogi stalowe 4 szt., belka stalowa 1szt., Rodzaj siedziska - bocianie gniazdo  
2	huśtawka ważka	Wymiary min. 30 x 300cm, wys. ok. 125,5 cm Wysokość upadku ok. 88cm Powierzchnia zderzenia min. 230 x 500 cm



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

		Konstrukcja – rura stalowa o średnicy min. 76,1mm, 48,3mm Wykończenie - płyta typu HDPE, lakier poliestrowy Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym Elementy składowe: belka 1 szt., siedziska 2 szt., obojniki 2 szt., podstawa stalowa 1 szt. 
3	bujak sprężynowy	Wymiary min. 29,5 x 100cm, wysokość ok. 82cm Konstrukcja – Sprężyna stalowa z podstawą, płyta typu HDPE Wysokość upadku ok. 45cm Powierzchnia zderzenia min. 329,5x400cm Wykończenie – płyta typu HDPE Urządzenie mocowane bezpośrednio w fundamencie betonowym Elementy składowe: korpus z płyty typu HDPE, sprężyna stalowa z fundamentem

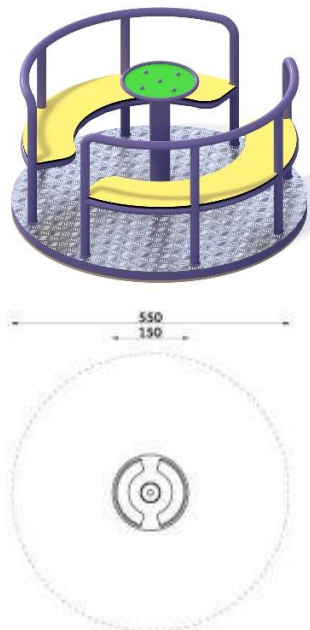


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

4	Karuzela tarczowa	Wymiary min. 150 x 150 cm Powierzchnia zderzenia min. 550 x 550 cm Wysokość: ok. 85,5 cm Wysokość swobodnego upadku: ok. 45 cm Konstrukcja: rury stalowe o średnicy min. 108cm, 33,7cm, zabezpieczone podkładem cynkowym Wykończenie: blacha ryflowana, lakier poliestrowy Fundament – kotwa mocowana w fundamencie betonowym Elementy składowe: kotwa stalowa 1 szt., tarcza 1 szt., poręcze 2 szt., siedzisko 2 szt., kierownica 1 szt.

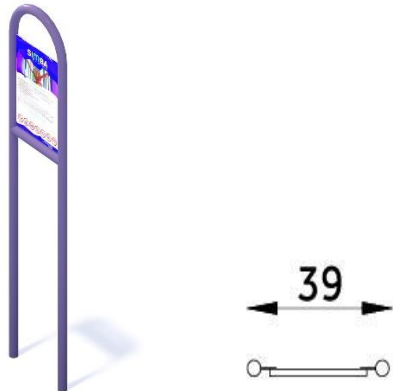


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

		
5	ławka metalowa	Wymiary ok. 170 x 63cm, wys. ok. 86 cm Konstrukcja – rury stalowe, deski sosnowe, Wykończenie konstrukcji – lakier poliestrowy do zastosowań zewnętrznych Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym Elementy składniowe: siedzisko z desek 1 szt., oparcie z desek 1 szt., stelaż stalowy 2  szt.
6	tablica regulaminowa	Wymiary ok. 3,9 x 44,8 cm, wys. ok.180cm Konstrukcja - profil stalowy 6 x 6 cm Wykończenie - Płyta typu HDPE Urządzenie montowane bezpośrednio w betonowym fundamencie.

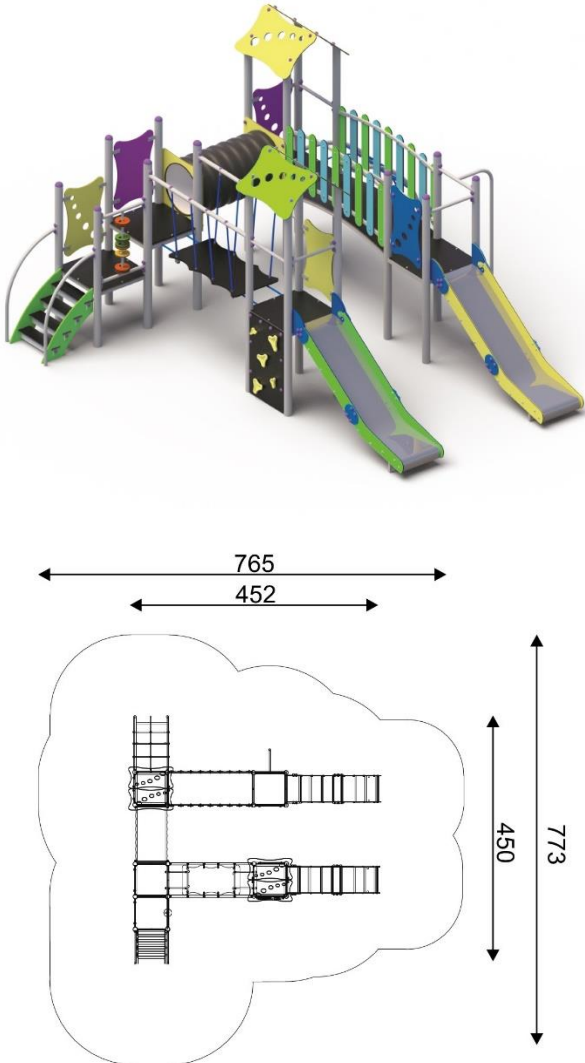


"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

		
7	stół betonowy do tenisa	Wysokość blatu – ok. 76cm długość ok. 274cm szerokość ok.152cm głębokość posadowienia w gruncie – ok. 46cm bezpieczna strefa użytkowania urządzenia ok. 874cm x 452cm maksymalna wysokość upadku – ok. 76cm Konstrukcja stołu wibrowany beton - beton zbrojony drutem stalowym o średnicy 8mm - blat o grubości ok. 8cm w całości szlifowany i wygładzony - zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych - lakierowany specjalistycznym środkiem konserwującym przeznaczonym do wyrobów betonowych 
8	Zestaw zabawowy	wymiary: 452 x 450 cm wysokość: 250 cm wysokość upadku: 90 cm powierzchnia zderzenia: 765 x 773 cm konstrukcja: Rura Ø 76,1 mm, rury i profile o różnej średnicy



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

		zabezpieczenie konstrukcji: Podkład cynkowy wykończenie: Płyta HDPE, sklejka anty-skid, blacha nierdzewna fundament: Urządzenie mocowane w fundamencie betonowym Elementy składowe: - wieża z dachem dwuspadowym 0,9m 2 szt. - wieża bez dachu 0,9m 2 szt. - wieża bez dachu 0,6m 1 szt. - zjazd strażacki 0,9m 1 szt. - ścianka wspinaczkowa 0,9m 1 szt - tunel 1x0,9m 1 szt. - ślizg 0,9m 2 szt. - podest ruchomy na linach 1,5x0,9m 1 szt. - pomost łukowy 1,5x0,9m 1 szt. - koci grzbiet linowy na podest 0,9m 1 szt. - schody na podest 1 szt. - panel Kółka 3 szt. - panel standard 2 szt. - zabezpieczenie boczne liczydło pionowe 1 szt.
9	Kosz do segregacji odpadów	Konstrukcja z profilu stalowego ok.40x40 mm -stal ocynkowana i malowana proszkowo -kosz wyposażony we wkład z blachy ocynkowanej -ruchomy daszek do opróżniania kosza -elementy drewniane impregnowane i lakierowane Kosz 3x 60L: -wysokość kosza ok.82 cm -szerokość kosza ok.38 cm -długość kosza ok.106 cm



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

		
10	Tablica informacyjno-promocyjna	Wymiary: wysokość: 225 cm + min. 70 cm betonowanie w fundamencie szerokość: ok 150 cm powierzchnia ekspozycji: 120×100 cm słupki tablicy profile 60x60 mm, rama pod tablica profile min. 30x30mm. Tablica zakończona u góry ozdobnymi kulami Fundament 30x30 cm , wys. 70cm, beton klasy C20/25 (B25) Materiał: elementy stalowe: malowane elektrostatycznie proszkowo na podkładzie cynkowym. Kolor czarny mat. powierzchnia ekspozycji: kompozyt trójwarstwowy (ok. min. 3 mm, zalecana do ekspozycji na zewnątrz – wydruk full kolor, zabezpieczony laminatem UV, odporny na warunki atmosferyczne). Treść tablic do ustalenia z Zamawiającym 

Zadanie 6.



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Budowa, dostawa i montaż hangaru na sprzęt pływający oraz przygotowanie terenu oraz wykonanie podłogi z polbruku

Lp.	Element dostawy	Opis przedmiotu dostawy (przykładowe wizualizacje)
1	Hangar na sprzęt pływający	Wymiary: Min. 500cm x 1000 cm Max. 510 x 1020 cm Wysokość ścian – min. 200cm max 210cm Wysokość kalenicy min. 230cm max 250cm Materiał: przeszło ściennie – panel z akrylowych desek dekoracyjnych kolor do ustalenia z Inwestorem, konstrukcja malowana proszkowo RAL 7024 kasetony blaszane – siatka perforowana, malowane proszkowo w kolorze RAL 7024 Dach: Dach łukowy HL, układ kratownicowy, rygle skręcane RAL 7024 Pokrycie dachu: Poliwęglan Brama: Drzwi systemowe wykonane w technologii spawanej, wypełnione kasetonami blaszanymi z siatki perforowanej, malowane proszkowo w kolorze RAL 7024, ze „światłem przejścia” min. 135cm max 145cm 



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

2	Przygotowanie nawierzchni oraz wykonanie podłogi z kostki betonowej	Kostka brukowa o gr.6cm na podsypce cementowo-piaskowej Powierzchnia 56,1m ² Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm Wykonanie nawierzchni zgodnie z przedmiarem
3	Kosz do segregacji odpadów	Konstrukcja z profilu stalowego ok.40x40 mm -stal ocynkowana i malowana proszkowo -kosz wyposażony we wkład z blachy ocynkowanej -ruchomy daszek do opróżniania kosza -elementy drewniane impregnowane i lakierowane Kosz 3x 60L: -wysokość kosza ok.82 cm -szerokość kosza ok.38 cm -długość kosza ok.106 cm 
4	Tablica informacyjno-promocyjna	Wymiary: wysokość: 225 cm + min. 70 cm betonowanie w fundamencie szerokość: ok 150 cm powierzchnia ekspozycji: 120x100 cm słupki tablicy profile 60x60 mm, rama pod tablica profile min. 30x30mm. Tablica zakończona u góry ozdobnymi kulami Fundament 30x30 cm , wys. 70cm, beton klasy C20/25 (B25) Materiał: elementy stalowe: malowane elektrostatycznie proszkowo na podkładzie cynkowym. Kolor czarny mat. powierzchnia ekspozycji: kompozyt trójwarstwowy (ok. min. 3 mm, zalecana do ekspozycji na zewnątrz – wydruk full kolor, zabezpieczony laminatem UV, odporny na warunki atmosferyczne).



"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszrów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

		Treść tablic do ustalenia z Zamawiającym
		

Wszystkie urządzenia muszą spełniać określone normy bezpieczeństwa i posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty. Dokumenty te należy dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy.

Przedstawione w opisie wizualizacje mają charakter poglądowy i stanowią materiał pomocniczy.